



CAPACIDAD
60 kg

RADIO
3400 mm

PRESIÓN
0.7-0.8 Mpa

CARRERA VERTICAL
1700 mm

VERSIONES
COLUMNA
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO
CORREDERO



Manipulador neumático con doble cable **POSIVEL PV**

El POSIVEL PV, normalmente fabricado con gancho, se puede equipar con sencillos implementos de toma que facilitan la manipulación, en ausencia de peso, de cargas ligeras en todas las direcciones del espacio.



La particular estructura de doble brazo con articulación intermedia, lo hace manejable y preciso en toda su área de trabajo.

POSIVEL® - PV22 PV26



Posivel a columna - PVC

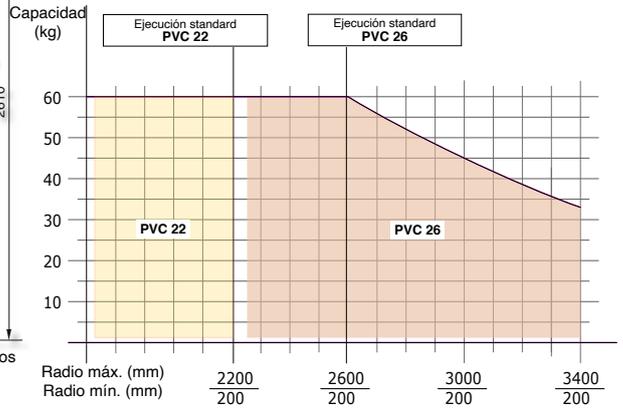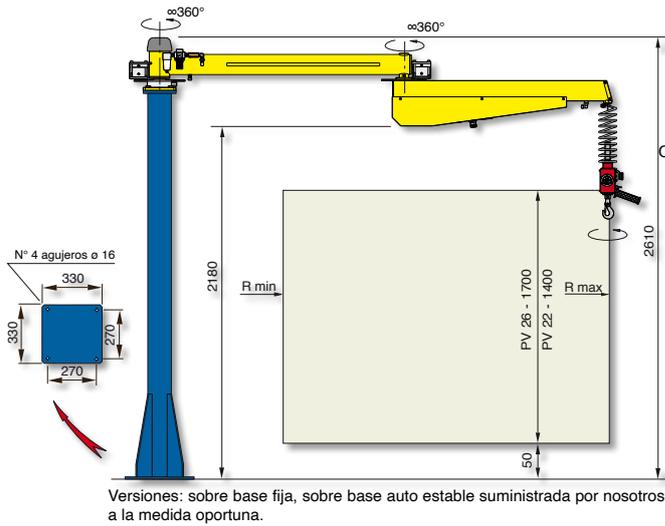

Posivel suspendido fijo - PVF

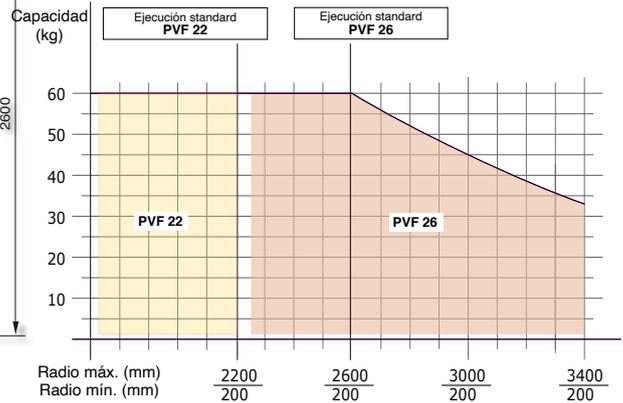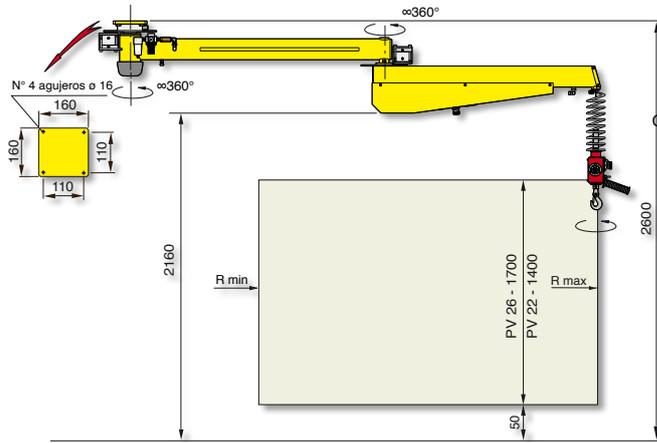

Posivel suspendido corredero - PVS

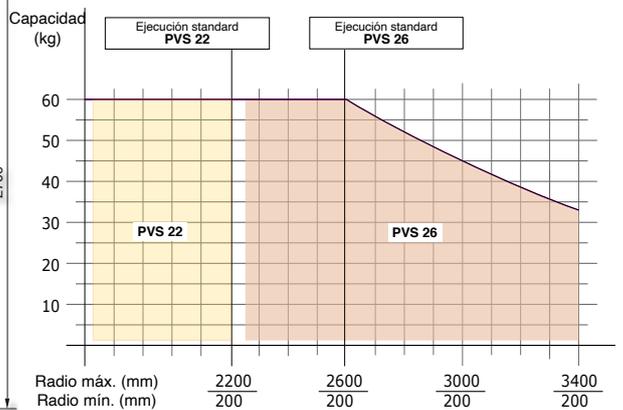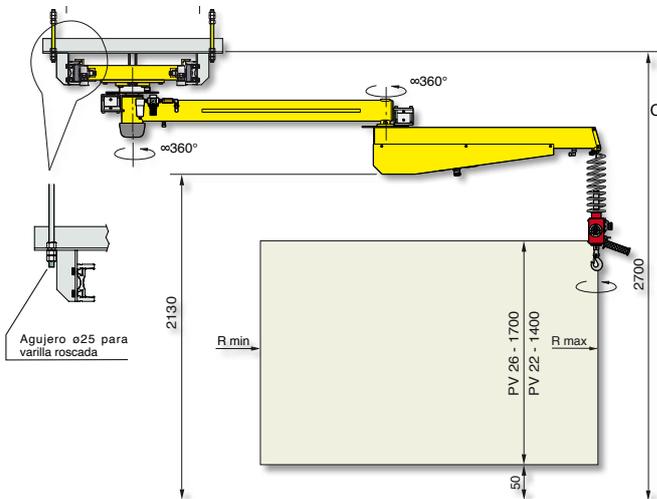

Alimentación: aire comprimido, seco y no lubricado, mínimo 0,7-0,8 MPa constantes.