

CAPACIDAD  
**125 kg**

RADIO  
**2800 mm**

PRESIÓN  
**0.7-0.8 Mpa**

CARGA DESPLAZADA


CARRERA VERTICAL  
**1400 mm**

VERSIONES  
COLUMNA  
SUSPENDIDO  
SUSPENDIDO  
CORREDERO


Manipulador neumático con brazo articulado  
**MICROPARTNER MI**

El MICROPARTNER MI, gracias a sus reducidas dimensiones, es un dispositivo especialmente útil para la manipulación, en ausencia de peso y en cualquier dirección en el espacio, de cargas medio-ligeras alineadas o desplazadas de su eje.



## Micropartner a columna - MIC

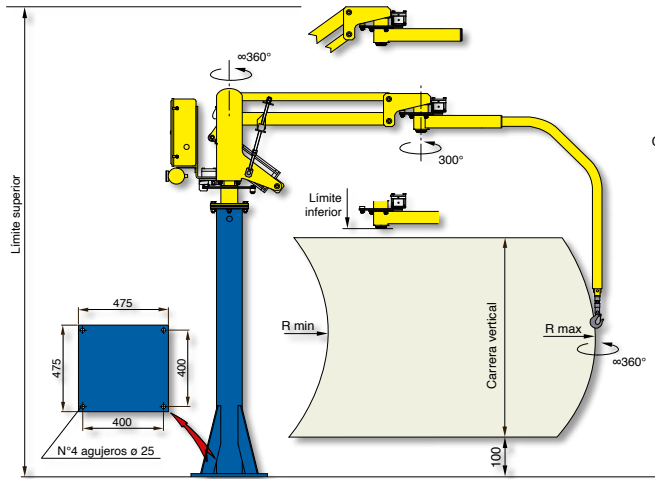



Versiones: sobre base fija, sobre base auto estable suministrada por nosotros a la medida oportuna o con carro auto estable motorizado corredero a lo largo de una simple rodadura anclada al pavimento.

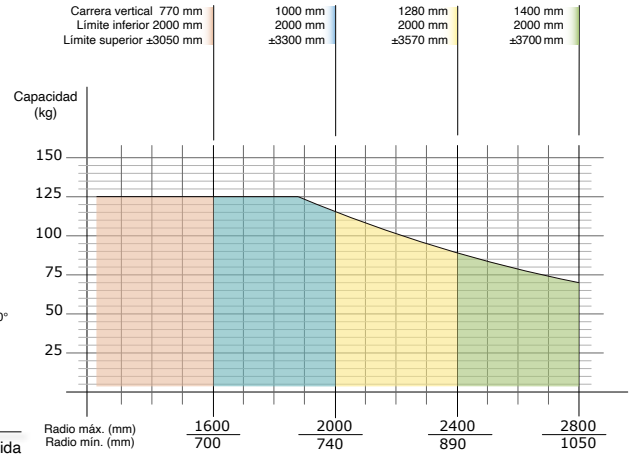

## Micropartner suspendido fijo - MIF

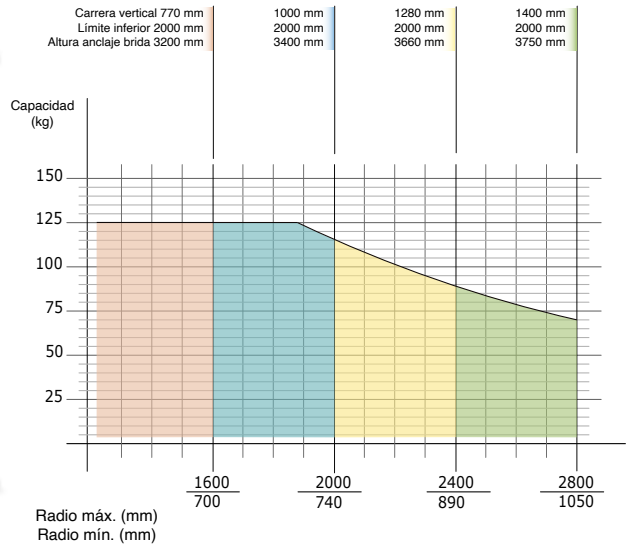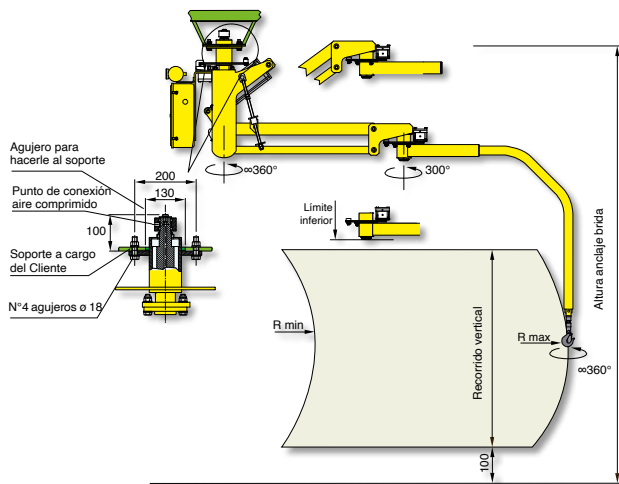

## Micropartner suspendido corredero - MIS

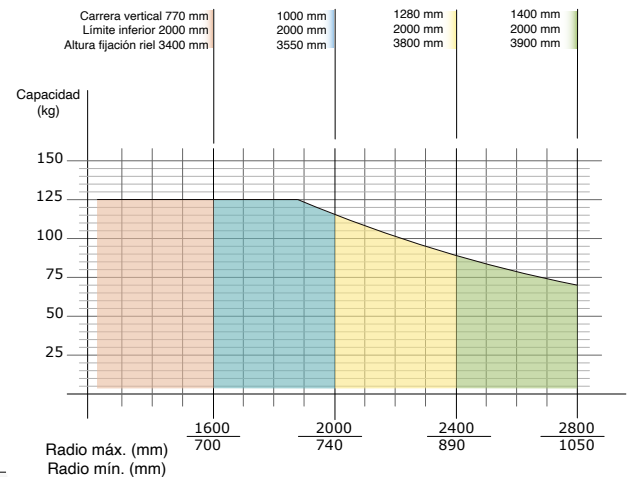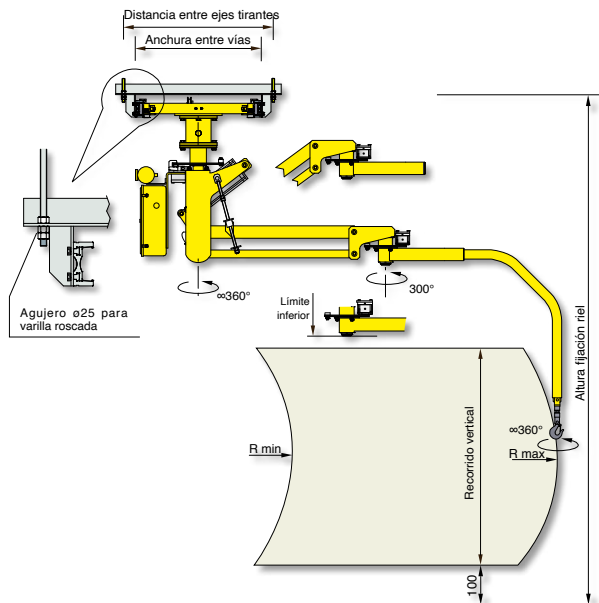

Alimentación: aire comprimido, seco y no lubricado, mínimo 0,7-0,8 MPa constantes.